




CARACTERÍSTICAS GENERALES



Mesa giratoria de 1000x240mm

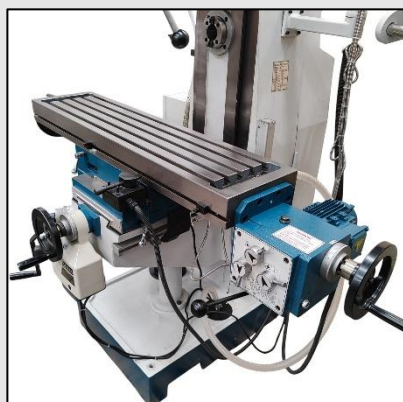

Cabezal de torreta giratorio y husillo horizontal



Reglas digitales en 3 ejes

fotos a modo ilustrativo

FICHA TÉCNICA

Capacidad Máx. de Perforado 50mm

Capacidad máx. de fresado 25mm

Capacidad máx. de fresado horizontal 100mm

Dimensiones de la mesa 1000x240mm

Recorrido longitudinal 600mm

Recorrido transversal 230mm

Distancia del husillo a la mesa 80-460mm

Desplazamiento del husillo 120mm

Conos de los husillos ISO40

Velocidad del husillo vertical 115-1780rpm

Velocidad del husillo horizontal 40-1300rpm

Motor Trifásico

Potencia de los motores 2hp

Peso apróx. 910kg

ACCESORIOS



Accesorios Standard:

Bomba lubricación, morsa, juego de boquillas, juego de clamps, árboles porta fresa, tiradores, mandril con espiga, cono adaptador y llaves de servicio. Reglas digitales en 3 ejes, avances automáticos en 3 ejes con retroceso rápido, bajada automática de husillo, mesa giratoria y equipo de refrigeración.

Los datos técnicos de las maquinas están sujetos a variaciones sin previo aviso