




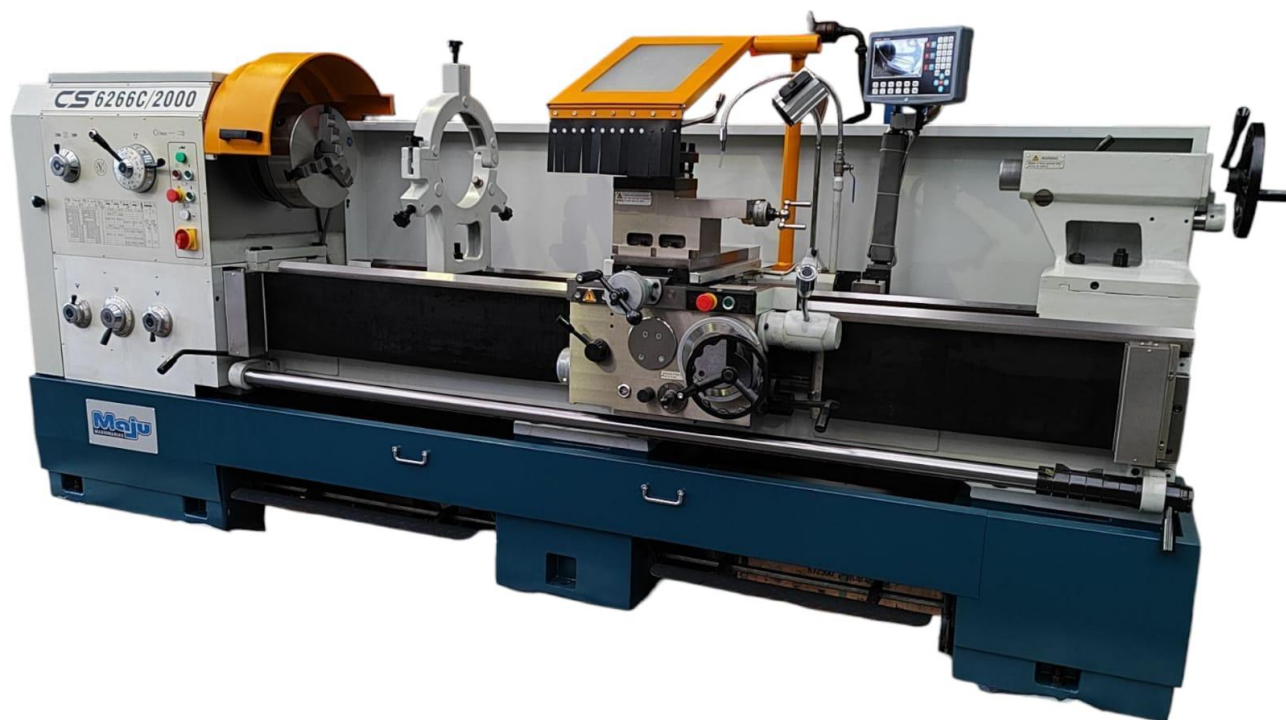

CARACTERÍSTICAS GENERALES

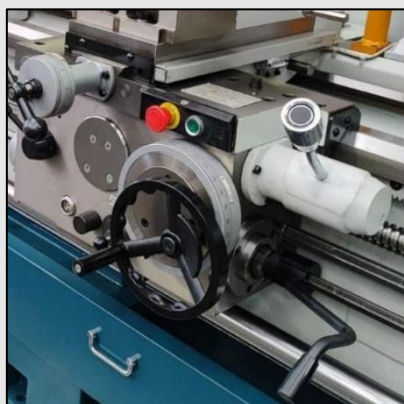

Carro motorizado

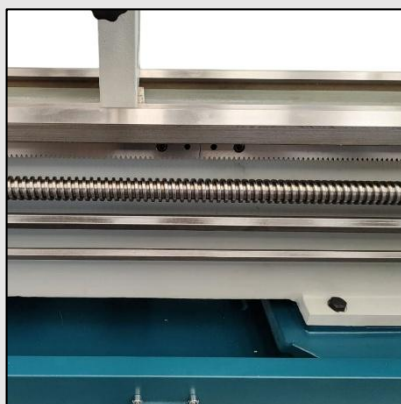

Bancada templada



Coja Norton integrada

fotos a modo ilustrativo

FICHA TÉCNICA

Distancia entre puntas

1500/2000/3000mm

Diámetro máx. sobre bancada

660mm

Diámetro máx. sobre escote

870mm

Diámetro máx. sobre carro

390mm

Diámetro interior del husillo

82/105mm

Ancho de bancada

390mm

Rango de velocidades

9/1600rpm

Número de velocidades

24

Motor

Trifásico

Potencia del motor

15hp



Peso apróx.

2400/2600/3000kg

Dimensiones

3135x975x1350 / 3635x975x1350 / 4635x975x1350mm

ACCESORIOS

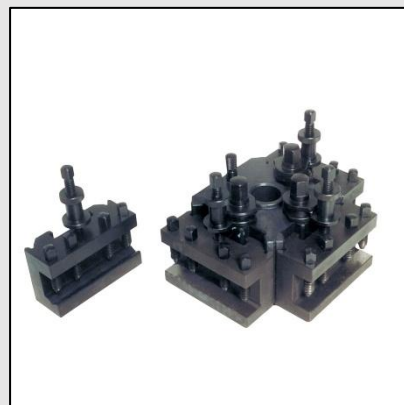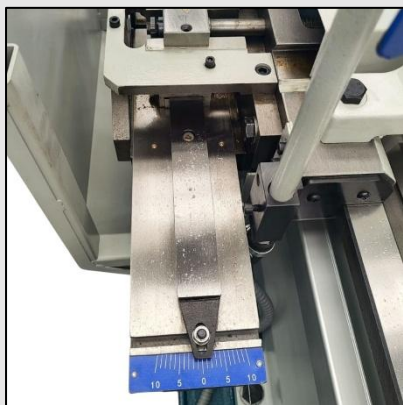

Accesorios Standard:

Plato de 3 y 4 mordazas, plato liso, luneta fija y móvil, puntos fijos, equipo de refrigeración, lámpara, llaves de servicio, protector de plato, chapón trasero y base de fundición de hierro.

Reglas digitales en 2 ejes, freno de emergencia, carro motorizado, sistema de topes rápidos y copiador de conos. Op. torre de cambio rápido.

Los datos técnicos de las máquinas están sujetos a variaciones sin previo aviso.