




CARACTERÍSTICAS GENERALES



Mesa giratoria de 1370x320mm

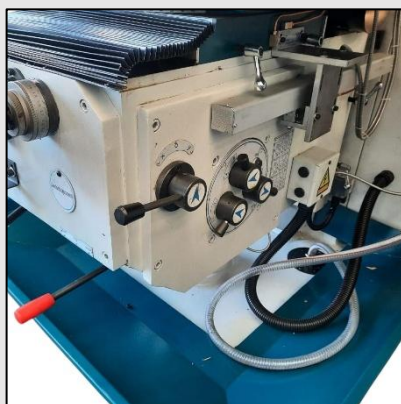

Caja de avances y bajada automática de husillo



Reglas digitales en 3 ejes

fotos a modo ilustrativo

FICHA TÉCNICA

Capacidad Máx. de Perforado	50mm
-----------------------------	------

Capacidad máx. de fresado	25mm
---------------------------	------

Capacidad máx. de fresado horizontal	100mm
--------------------------------------	-------

Dimensiones de la mesa	1370x320mm
------------------------	------------

Recorrido longitudinal	700mm
------------------------	-------

Recorrido transversal	300mm
-----------------------	-------

Distancia del husillo a la mesa	100-430mm
---------------------------------	-----------

Desplazamiento del husillo	120mm
----------------------------	-------

Conos de los husillos	ISO40
-----------------------	-------

Velocidad del husillo vertical	115-2000rpm
--------------------------------	-------------


Velocidad del husillo horizontal	40-1300rpm
----------------------------------	------------

Motor	Trifásico
-------	-----------

Potencia de los motores	3hp
-------------------------	-----

Peso apróx.	1.600kg
-------------	---------

ACCESORIOS

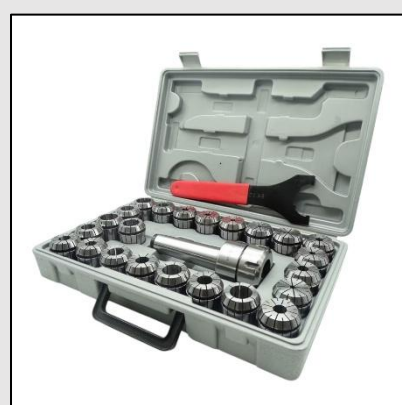

Accesorios Standard:

Bomba lubricación, morsa, juego de boquillas, juego de clamps, árboles porta fresa, tiradores, mandril con espiga, cono adaptador y llaves de servicio.
Reglas digitales en 3 ejes, avances automáticos en 3 ejes con retroceso rápido, bajada automática de husillo, mesa giratoria y equipo de refrigeración.

Los datos técnicos de las máquinas están sujetos a variaciones sin previo aviso