




CARACTERÍSTICAS GENERALES



Mesa de 730x210mm

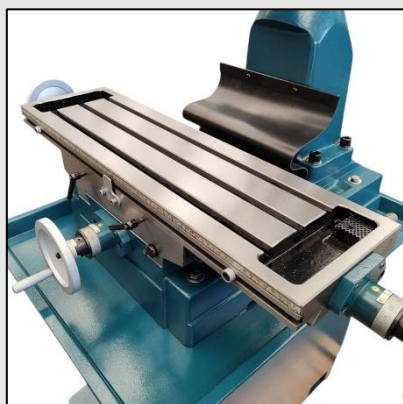

Bajada milimétrica de husillo y función de roscado.



Cambio de velocidades por correas.

fotos a modo ilustrativo

FICHA TÉCNICA

Capacidad Máx. de Perforado	32mm
Capacidad máx. de fresado	20mm
Distancia máx. mesa-husillo	460mm
Dimensiones de la mesa	730x210mm
Recorrido longitudinal	500mm
Recorrido transversal	175mm
Cono del husillo	MT3
Velocidad de husillo	100-2080rpm
Motor	Trifásico / Monofásico
Potencia del motor	2hp
Desplazamiento del cabezal	Columna redonda
Peso apróx.	300kg

ACCESORIOS



Accesorios Standard:

Pedestal con bandeja recolectora y gaveta porta objetos, Morsa giratoria, Juego de boquillas, Juego de clamps, Mandril con espiga, Cono adaptador y llaves de servicio.

Bajada milimétrica de husillo y función de roscado.

Los datos técnicos de las máquinas están sujetos a variaciones sin previo aviso